

### STELLWÄNDE

Die wesentlichsten Gefahren, wenn Personen ungeschützt schädlichen Strahlungen ausgesetzt sind, sind: Schweissaugen (bei kurzer Aussetzung), Star (bei längerer Aussetzung) und verbrannte Haut. Letzteres kann selbst zu Hautkrebs führen. Der Schweisser schützt sich mit einem Schweißhelm und Schutzkleidung. Umstehende sind jedoch denselben Gefahren ausgesetzt. Der Schutz von umstehenden Personen rund um den Schweissplatz ist somit von grosser Bedeutung bei der Verhinderung längerer Arbeitsausfälle wegen Krankheit.

Bei der Abtrennung des Schweissplatzes von anderen Arbeitsplätzen ist es sehr wichtig, gute Sicht auf den Schweissprozess zu behalten. Nicht allein wegen der Kontrolle auf den Fortgang des Schweissprozesses, sondern auch, um auf Störungen schnell reagieren zu können, muss ein Schweissvorhang aus transparentem Material angebracht werden. Dadurch werden ausserdem klaustrophobische Gefühle des Schweissers vermieden.

Neben den umfangreichen Möglichkeiten, die CEPRO beim Errichten einer Schweisskabine in Festkonstruktion bietet, ist es möglich und oft auch wünschenswert, mit mobilen Schweissabtrennungen zu arbeiten. Wenn regelmässig an verschiedenen Stellen gearbeitet wird oder der Arbeitsplatz flexibel eingeteilt werden muss, kann eine Abtrennung mit flexiblen Stellwänden eine gute Alternative darstellen.

Auch wenn die Schweissarbeiten nicht kontinuierlich ausgeführt werden, bildet eine Stellwand eine gute Lösung. Nach Abschluss der Arbeiten kann die Stellwand problemlos aus dem Arbeitsbereich entfernt werden.

### Zertifizierung

Alle CEPRO Schweisserschutzelemente sind nach der Europäischen Norm EN ISO 25980 DIN-geprüft und werden bei regelmässigen Audits erneut geprüft und zertifiziert. Dies gibt Ihnen die Garantie für ein ständig sicheres Produkt.

### Verfügbare Produkte

Das CEPRO Programm umfasst eine grosse Produktvielfalt wie:

- **CEPRO Robusto Stellwände**  
Qualitativ sehr hochwertig. Dank ihrer sehr stabilen Konstruktion können sie in den meisten anspruchsvollen Arbeitsumgebungen eingesetzt werden.
- **CEPRO Omnium Stellwände**  
Stabile, elegant verarbeitete Stellwände. Die CEPRO Omnium Stellwand wird oft als fahrbare Allround-Schweissabschirmung in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen verwendet.
- **CEPRO Sprint Stellwände**  
Robust verarbeitete Stellwände und können in verschiedenen Arbeitsumgebungen eingesetzt werden
- **CEPRO Gazelle Stellwände**  
Ideal für den Einsatz an kleineren Arbeitsorten und für eine geringere Nutzungshäufigkeit. CEPRO Gazelle Stellwände lassen sich dank ihres Gewichts einfach manuell verstellen.





### ▶ CEPRO ROBUSTO STELLWAND 215 CM

- Höhe 210 cm
- Breite Mittelteil 215 cm
- Standard 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 ohne
- RAL 7035, graue Pulverbeschichtung
- Rundrohr Ø 35 x 2,5 mm
- Vierkantprofil 50 x 30 x 2 mm

### ▶ CEPRO ROBUSTO STELLWAND 215 CM - MIT VORHÄNGE

Cepro Orange-CE	36.32.15
Cepro Green-9	36.32.19
Cepro Green-6	36.32.16
Cepro Bronze-CE	36.32.17

- Höhe Vorhang 180 cm
- Bodenfreiheit 15 cm
- Kunststoff Haken
- Vorhänge EN ISO 25980 geprüft

**EN ISO 25980  
ZUGELASSEN**



### ▶ CEPRO ROBUSTO STELLWAND 215 CM - MIT LAMELLEN

Cepro Orange-CE	36.32.25
Cepro Green-9	36.32.29
Cepro Green-6	36.32.26
Cepro Bronze-CE	36.32.27

- Höhe Lamellen 180 cm
- Bodenfreiheit 15 cm
- Überlappung Lamellen 10 cm / 66%
- Kunststoff Pendelschalen
- Lamellen EN ISO 25980 geprüft

**EN ISO 25980  
ZUGELASSEN**



### ▶ CEPRO ROBUSTO STELLWAND 215 CM - SPECIALS

Cepro Atlas Hitzeschutzvorhang	36.32.31
Cepro Sonic Lärmschutzvorhang	36.32.45

- Höhe Vorhang 180 cm
- Bodenfreiheit 15 cm
- Atlas Vorhang 550 °C
- Sonic Vorhang Rw= 14 dB



### ▶ ERSATZVORHÄNGE UND LAMELLEN FÜR CEPRO ROBUSTO STELLWAND 215 CM

Cepro Orange-CE Ersatzvorhang	18.15.18	Cepro Orange-CE Ersatzlamellen	29.05.18.0010
Cepro Green-9 Ersatzvorhang	18.19.18	Cepro Green-9 Ersatzlamellen	29.09.18.0010
Cepro Green-6 Ersatzvorhang	18.16.18	Cepro Green-6 Ersatzlamellen	29.06.18.0010
Cepro Bronze-CE Ersatzvorhang	18.17.18	Cepro Bronze-CE Ersatzlamellen	29.07.18.0010
Cepro Atlas Ersatzvorhang	59.01.10.0003	Cepro Sonic Ersatzvorhang	92.15.01

**▶ CEPRO ROBUSTO STELLWAND DREITEILIG 355 CM**

- Höhe 210 cm
- Breite Mittelteil 215 cm
- 2 Schwenkarmen von 70 cm
- RAL 7035, graue Pulverbeschichtung
- Standard 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 ohne
- Rundrohr Ø 35 x 2,5 mm
- Vierkantprofil 50 x 30 x 2 mm

**▶ CEPRO ROBUSTO STELLWAND DREITEILIG 355 CM - MIT VORHÄNGE**

Cepro Orange-CE	36.31.15
Cepro Green-9	36.31.19
Cepro Green-6	36.31.16
Cepro Bronze-CE	36.31.17

- Höhe Vorhang 180 cm
- Bodenfreiheit 15 cm
- Kunststoff Haken
- Vorhänge EN ISO 25980 geprüft

**EN ISO 25980  
ZUGELASSEN**



**▶ CEPRO ROBUSTO STELLWAND DREITEILIG 355 CM - MIT LAMELLEN**

Cepro Orange-CE	36.31.25
Cepro Green-9	36.31.29
Cepro Green-6	36.31.26
Cepro Bronze-CE	36.31.27

- Höhe Lamellen 180 cm
- Bodenfreiheit 15 cm
- Überlappung Lamellen 10 cm / 66%
- Kunststoff Pendelschalen
- Lamellen EN ISO 25980 geprüft

**EN ISO 25980  
ZUGELASSEN**



**▶ CEPRO ROBUSTO DREITEILIG STELLWAND 355 CM - SPECIALS**

Mit Cepro Atlas Hitzeschutzvorhang	36.31.31
Mit Cepro Sonic Lärmschutzvorhang	36.31.45

- Höhe Vorhang 180 cm
- Bodenfreiheit 15 cm
- Atlas Vorhang 550 °C
- Sonic Vorhang Rw= 14 dB



**▶ ERSATZVORHÄNGE UND LAMELLEN FÜR CEPRO ROBUSTO STELLWAND 355 CM**

Cepro Orange-CE Ersatzvorhang	18.15.18.0001	Cepro Orange-CE Ersatzlamellen	29.05.18.0016
Cepro Green-9 Ersatzvorhang	18.19.18.0001	Cepro Green-9 Ersatzlamellen	29.09.18.0016
Cepro Green-6 Ersatzvorhang	18.16.18.0001	Cepro Green-6 Ersatzlamellen	29.06.18.0016
Cepro Bronze-CE Ersatzvorhang	18.17.18.0001	Cepro Bronze-CE Ersatzlamellen	29.07.18.0016
Cepro Atlas Ersatzvorhang	59.01.10.0004	Cepro Sonic Ersatzvorhang	92.15.01

### ▶ CEPRO ROBUSTO STELLWAND DREITEILIG XL 435 CM

- Höhe 210 cm
- Breite Mittelteil 215 cm
- 2 Schwenkarmen von 110 cm
- RAL 7035, graue Pulverbeschichtung
- Standard 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 ohne
- Rundrohr Ø 35 x 2,5 mm
- Vierkantprofil 50 x 30 x 2 mm

### ▶ CEPRO ROBUSTO STELLWAND DREITEILIG 435 CM - MIT VORHÄNGE

Cepro Orange-CE	36.31.65
Cepro Green-9	36.31.69
Cepro Green-6	36.31.66
Cepro Bronze-CE	36.31.67

- Höhe Vorhang 180 cm
- Bodenfreiheit 15 cm
- Kunststoff Haken
- Vorhänge EN ISO 25980 geprüft

**EN ISO 25980  
ZUGELASSEN**



### ▶ CEPRO ROBUSTO STELLWAND DREITEILIG 435 CM - MIT LAMELLEN

Cepro Orange-CE	36.31.75
Cepro Green-9	36.31.79
Cepro Green-6	36.31.76
Cepro Bronze-CE	36.31.77

- Höhe Lamellen 180 cm
- Bodenfreiheit 15 cm
- Überlappung Lamellen 10 cm / 66%
- Kunststoff Pendelschalen
- Lamellen EN ISO 25980 geprüft

**EN ISO 25980  
ZUGELASSEN**



### ▶ CEPRO ROBUSTO STELLWAND DREITEILIG 435 CM - SPECIALS

Cepro Atlas Hitzeschutzvorhang	36.31.81
Cepro Sonic Lärmschutzvorhang	36.31.95

- Höhe Vorhang 180 cm
- Bodenfreiheit 15 cm
- Atlas Vorhang 550 °C
- Sonic Vorhang Rw= 14 dB



### ▶ ERSATZVORHÄNGE UND LAMELLEN FÜR CEPRO ROBUSTO STELLWAND 435 CM

Cepro Orange-CE Ersatzvorhang	18.15.18.0002	Cepro Orange-CE Ersatzlamellen	29.05.18.0020
Cepro Green-9 Ersatzvorhang	18.19.18.0002	Cepro Green-9 Ersatzlamellen	29.09.18.0020
Cepro Green-6 Ersatzvorhang	18.16.18.0002	Cepro Green-6 Ersatzlamellen	29.06.18.0020
Cepro Bronze-CE Ersatzvorhang	18.17.18.0002	Cepro Bronze-CE Ersatzlamellen	29.07.18.0020
Cepro Atlas Ersatzvorhang	59.01.10.0005	Cepro Sonic Ersatzvorhang	92.15.01

**CEPRO ROBUSTO ZUBEHÖRTEILE**

- Zubehörteile für Robusto Stellwand
- Lenkrollen Ø 75 mm
- Rundrohr Ø 35 x 2,5 mm
- Vierkantprofil 50 x 30 x 2 mm

**CEPRO ROBUSTO LENKROLLEN**

Lenkrolle Ø 75 mm mit Bremse  
30.04.32.01

Lenkrolle Ø 75 mm ohne Bremse  
30.04.32.00

• Ø 75 mm



**CEPRO ROBUSTO SCHWENKARM 70 CM**

Ohne Vorhänge/Lamellen 30.01.32.07

Cepro Orange-CE Vorhang 30.01.32.0715

Cepro Green-9 Vorhang 30.01.32.0719

Cepro Green-6 Vorhang 30.01.32.0716

Cepro Bronze-CE Vorhang 30.01.32.0717

Ohne Vorhänge/Lamellen 30.01.32.07

Cepro Orange-CE Lamellen 30.01.32.0725

Cepro Green-9 Lamellen 30.01.32.0729

Cepro Green-6 Lamellen 30.01.32.0726

Cepro Bronze-CE Lamellen 30.01.32.0727

**CEPRO ROBUSTO SCHWENKARM 110 CM**

Ohne Vorhänge/Lamellen 30.01.32.11

Cepro Orange-CE Vorhang 30.01.32.1115

Cepro Green-9 Vorhang 30.01.32.1119

Cepro Green-6 Vorhang 30.01.32.1116

Cepro Bronze-CE Vorhang 30.01.32.1117

Ohne Vorhänge/Lamellen 30.01.32.11

Cepro Orange-CE Lamellen 30.01.32.1125


Cepro Green-9 Lamellenm 30.01.32.1129

Cepro Green-6 Lamellen 30.01.32.1126

Cepro Bronze-CE Lamellen 30.01.32.1127

**CEPRO ROBUSTO GELENKPUNT FÜR SCHWENKARM**

Zusätzlich Gelenkpunkt für Robusto Stellwand  
30.01.32

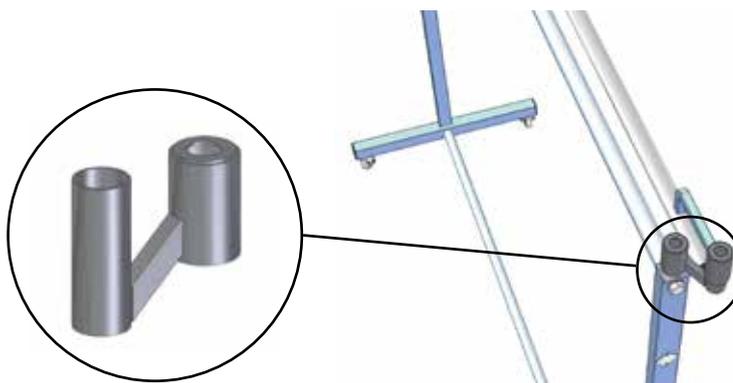

### ▶ CEPRO OMNIUM STELLWAND 215 CM

- Höhe 200 cm
- Breite Mittelteil 215 cm
- Standard 4 Lenkrollen Ø 50 mm, davon 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 ohne
- RAL 7035, graue Pulverbeschichtung
- Rundrohr Ø 30 x 2,5 mm
- Vierkantprofil 40 x 30 x 2 mm

### ▶ CEPRO OMNIUM STELLWAND 215 CM - MIT VORHÄNGE

Cepro Orange-CE	36.34.15
Cepro Green-9	36.34.19
Cepro Green-6	36.34.16
Cepro Bronze-CE	36.34.17

- Höhe Vorhang 160 cm
- Bodenfreiheit 30 cm
- Kunststoff Haken
- Vorhänge EN ISO 25980 geprüft

**EN ISO 25980  
ZUGELASSEN**



### ▶ CEPRO OMNIUM STELLWAND 215 CM - MIT LAMELLEN

Cepro Orange-CE	36.34.25
Cepro Green-9	36.34.29
Cepro Green-6	36.34.26
Cepro Bronze-CE	36.34.27

- Höhe Lamellen 160 cm
- Bodenfreiheit 30 cm
- Überlappung Lamellen 10 cm / 66%
- Kunststoff Pendelschalen
- Lamellen EN ISO 25980 geprüft

**EN ISO 25980  
ZUGELASSEN**



### ▶ CEPRO OMNIUM STELLWAND 215 CM - MIT LAMELLENSTREIFEN

Cepro Orange-CE	36.34.05
Cepro Green-9	36.34.09
Cepro Green-6	36.34.06
Cepro Bronze-CE	36.34.07

- Höhe Streifen 160 cm
- Bodenfreiheit 30 cm
- Rohrschellen
- Streifen EN ISO 25980 geprüft

**EN ISO 25980  
ZUGELASSEN**



### ▶ ERSATZVORHÄNGE UND LAMELLEN FÜR CEPRO OMNIUM STELLWAND 215 CM

Cepro Orange-CE Ersatzvorhang 18.15.16	Cepro Green-9 Ersatzvorhang 18.19.16	Cepro Green-6 Ersatzvorhang 18.16.16	Cepro Bronze-CE Ersatzvorhang 18.17.16
--	--	--	--

Cepro Orange-CE Ersatzlamellen 29.05.16.0008	Cepro Green-9 Ersatzlamellen 29.09.16.0008	Cepro Green-6 Ersatzlamellen 29.06.16.0008	Cepro Bronze-CE Ersatzlamellen 29.07.16.0008
--	--	--	--

Cepro Orange-CE Ersatzstreifen 22.15.16.0004	Cepro Green-9 Ersatzstreifen 22.19.16.0004	Cepro Green-6 Ersatzstreifen 22.16.16.0004	Cepro Bronze-CE Ersatzstreifen 22.17.16.0004
--	--	--	--

► **CEPRO OMNIUM DREITEILIGE STELLWAND 375 CM**

- Höhe 200 cm
- Breite Mittelteil 215 cm
- Standard 4 Lenkrollen Ø 50 mm, davon 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 ohne
- 2 Schwenkarmen von 80 cm
- RAL 7035, graue Pulverbeschichtung
- Rundrohr Ø 30 x 2,5 mm
- Vierkantprofil 40 x 30 x 2 mm

► **CEPRO OMNIUM STELLWAND DREITEILIG 375 CM - MIT VORHÄNGE**

Cepro Orange-CE	36.36.15
Cepro Green-9	36.36.19
Cepro Green-6	36.36.16
Cepro Bronze-CE	36.36.17

- Höhe Vorhang 160 cm
- Bodenfreiheit 30 cm
- Kunststoff Haken
- Vorhänge EN ISO 25980 geprüft

**EN ISO 25980  
ZUGELASSEN**



► **CEPRO OMNIUM STELLWAND DREITEILIG 375 CM - MIT LAMELLEN**

Cepro Orange-CE	36.36.25
Cepro Green-9	36.36.29
Cepro Green-6	36.36.26
Cepro Bronze-CE	36.36.27

- Höhe Lamellen 160 cm
- Bodenfreiheit 30 cm
- Überlappung Lamellen 10 cm / 66%
- Kunststoff Pendelschalen
- Lamellen EN ISO 25980 geprüft

**EN ISO 25980  
ZUGELASSEN**



► **CEPRO OMNIUM STELLWAND DREITEILIG 375 CM - MIT LAMELLENSTREIFEN**

Cepro Orange-CE	36.36.05
Cepro Green-9	36.36.09
Cepro Green-6	36.36.06
Cepro Bronze-CE	36.36.07

- Höhe Streifen 160 cm
- Bodenfreiheit 30 cm
- Rorrschellen
- Streifen EN ISO 25980 geprüft

**EN ISO 25980  
ZUGELASSEN**



► **ERSATZVORHÄNGE UND LAMELLEN FÜR CEPRO OMNIUM STELLWAND 375 CM**

Cepro Orange-CE Ersatzvorhang 18.15.16.0001	Cepro Orange-CE Ersatzlamellen 29.05.16.0014	Cepro Orange-CE Ersatzstreifen 2 x 22.15.16.0004
Cepro Green-9 Ersatzvorhang 18.19.16.0001	Cepro Green-9 Ersatzlamellen 29.09.16.0014	Cepro Green-9 Ersatzstreifen 2 x 22.19.16.0004
Cepro Green-6 Ersatzvorhang 18.16.16.0001	Cepro Green-6 Ersatzlamellen 29.06.16.0014	Cepro Green-6 Ersatzstreifen 2 x 22.16.16.0004
Cepro Bronze-CE Ersatzvorhang 18.17.16.0001	Cepro Bronze-CE Ersatzlamellen 29.07.16.0014	Cepro Bronze-CE Ersatzstreifen 2 x 22.17.16.0004

► **CEPRO OMNIUM DREITEILIGE STELLWAND XL 435 CM**

- Höhe 200 cm
- Breite Mittelteil 215 cm
- Standard 4 Lenkrollen Ø 50 mm, davon 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 ohne
- 2 Schwenkarmen von 110 cm
- RAL 7035, graue Pulverbeschichtung
- Rundrohr Ø 30 x 2,5 mm
- Vierkantprofil 40 x 30 x 2 mm

► **CEPRO OMNIUM STELLWAND DREITEILIG XL 435 CM - MIT VORHÄNGE**

Cepro Orange-CE	36.36.65
Cepro Green-9	36.36.69
Cepro Green-6	36.36.66
Cepro Bronze-CE	36.36.67

- Höhe Vorhang 160 cm
- Bodenfreiheit 30 cm
- Kunststoff Haken
- Vorhänge EN ISO 25980 geprüft

**EN ISO 25980  
ZUGELASSEN**



► **ERSATZVORHÄNGE FÜR CEPRO OMNIUM STELLWAND DREITEILIG XL 435 CM**

Cepro Orange-CE	18.15.16.0002
Cepro Green-9	18.19.16.0002
Cepro Green-6	18.16.16.0002
Cepro Bronze-CE	18.17.16.0002

- Höhe Vorhang 160 cm
- Vorhänge EN ISO 25980 geprüft

**EN ISO 25980  
ZUGELASSEN**



**PRODUCT FACT SHEETS**

**i** Technische Datenblätter mit Informationen zu Zusammensetzung, Testergebnissen usw. sind auf Anfrage verfügbar.



## ► CEPRO OMNIUM ZUBEHÖRTEILE

- Zubehörteile für Omniium Stellwand
- Lenkrollen Ø 50 mm
- Rundrohr Ø30 x 2,5 mm
- Vierkantprofil 40 x 30 x 2 mm

## ► CEPRO OMNIUM LENKROLLEN

Lenkrolle Ø 50 mm mit Bremse  
30.04.34.01

Lenkrolle Ø 50 mm ohne Bremse  
30.04.34.00



## ► CEPRO OMNIUM SCHWENKARM 80 CM

Ohne Vorhang / Lamellen 30.03.34

Cepro Orange-CE  
Vorhang 30.01.34.0815

Cepro Green-9  
Vorhang 30.01.34.0819

Cepro Green-6  
Vorhang 30.01.34.0816

Cepro Bronze-CE  
Vorhang 30.01.34.0817

Ohne Vorhang / Lamellen 30.03.34

Cepro Orange-CE  
Lamellen 30.01.34.0825

Cepro Green-9  
Lamellen 30.01.34.0829

Cepro Green-6  
Lamellen 30.01.34.0826

Cepro Bronze-CE  
Lamellen 30.01.34.0827

## ► CEPRO OMNIUM SCHWENKARM 110 CM

Ohne Vorhang/Lamellen 30.01.32.11

Cepro Orange-CE  
Vorhang 30.01.34.1115

Cepro Green-9  
Vorhang 30.01.34.1119


Cepro Green-6  
Vorhang 30.01.34.1116

Cepro Bronze-CE  
Vorhang 30.01.34.1117

## ► CEPRO OMNIUM GELENKPUNT FÜR SCHWENKARM

Zusätzlich Gelenkpunkt für Omniium Stellwand  
30.01.32

- Geeignet zum Schwenken eines Schwenkarms parallel zur Stellwand.

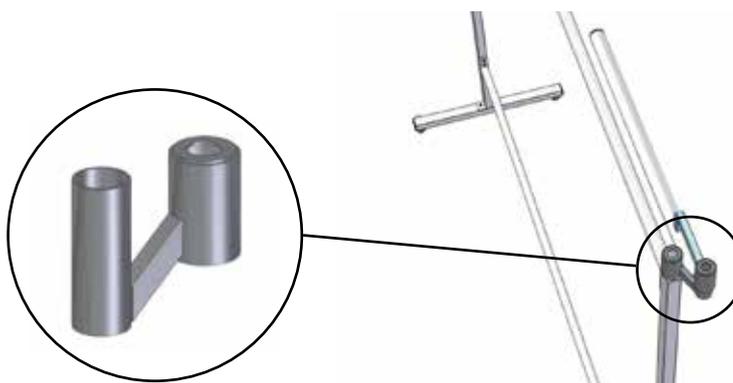

### ▶ CEPRO SPRINT STELLWAND

- Höhe 193 cm
- Breite 192 cm
- Ohne Lenkrollen
- Ständer und Füße RAL 3020 pulverbeschichtet
- Querstangen verzinkt
- Rundrohr Ø 22 x 1 mm
- Vierkantprofil 30 x 30 x 2 mm

### ▶ CEPRO SPRINT STELLWAND - MIT VORHÄNGE

Cepro Orange-CE	36.38.15
Cepro Green-9	36.38.19
Cepro Green-6	36.38.16
Cepro Bronze-CE	36.38.17

- Höhe Vorhang 160 cm
- Bodenfreiheit 30 cm
- Kunststoff Haken
- Vorhänge EN ISO 25980 geprüft

**EN ISO 25980  
ZUGELASSEN**



### ▶ CEPRO SPRINT STELLWAND - MIT LAMELLENSTREIFEN

Cepro Orange-CE	36.38.05
Cepro Green-9	36.38.09
Cepro Green-6	36.38.06
Cepro Bronze-CE	36.38.07

- Höhe Streifen 160 cm
- Bodenfreiheit 30 cm
- Rohrschellen
- Streifen EN ISO 25980 geprüft

**EN ISO 25980  
ZUGELASSEN**



### ▶ CEPRO SPRINT LENKROLLEN

Lenkrollen Satz 2 mit Bremse und 2 ohne Bremse	30.06.34
Lenkrolle mit Bremse Ø 50mm	30.04.34.01
Lenkrolle ohne Bremse Ø 50mm	30.04.34.00



### ▶ ERSATZVORHÄNGE UND LAMELLEN FÜR CEPRO SPRINT STELLWAND

Cepro Orange-CE Ersatzvorhang	18.15.16	Cepro Orange-CE Ersatzstreifen	22.15.16.0004
Cepro Green-9 Ersatzvorhang	18.19.16	Cepro Green-9 Ersatzstreifen	22.19.16.0004
Cepro Green-6 Ersatzvorhang	18.16.16	Cepro Green-6 Ersatzstreifen	22.16.16.0004
Cepro Bronze-CE Ersatzvorhang	18.17.16	Cepro Bronze-CE Ersatzstreifen	22.17.16.0004

► **CEPRO GAZELLE STELLWAND**

- Höhe 200 cm
- Breite 200 cm / 140 cm
- Ohne Lenkrollen
- Gestell verzinkt
- Rundrohr Ø 25 x 1 mm
- Einschliesslich Spannvorhang

► **CEPRO GAZELLE STELLWAND 140 CM**

Cepro Orange-CE	36.39.15
Cepro Green-9	36.39.19
Cepro Green-6	36.39.16
Cepro Bronze-CE	36.39.17

- Höhe Vorhang 176 cm
- Bodenfreiheit ± 30 cm
- Gewicht 7,0 kg.
- Spannvorhang, offenen Saum oben und unten
- Vorhänge EN ISO 25980 geprüft

**EN ISO 25980  
ZUGELASSEN**



► **CEPRO GAZELLE STELLWAND 200 CM**

Cepro Orange-CE	36.39.25
Cepro Green-9	36.39.29
Cepro Green-6	36.39.26
Cepro Bronze-CE	36.39.27

- Höhe Vorhang 176 cm
- Bodenfreiheit ± 30 cm
- Gewicht 8,75 kg.
- Spannvorhang, offenen Saum oben und unten
- Vorhänge EN ISO 25980 geprüft

**EN ISO 25980  
ZUGELASSEN**



► **ERSATZVORHÄNGE FÜR CEPRO GAZELLE STELLWAND**

Cepro Orange-CE 140 cm breit	13.15.04.14	Cepro Orange-CE 200 cm breit	13.15.04.20
Cepro Green-9 140 cm breit	13.19.04.14	Cepro Green-9 200 cm breit	13.19.04.20
Cepro Green-6 140 cm breit	13.16.04.14	Cepro Green-6 200 cm breit	13.16.04.20
Cepro Bronze-CE 140 cm breit	13.17.04.14	Cepro Bronze-CE 200 cm breit	13.17.04.20



**CEPRO GAZELLE STELLWAND**

**i** CEPRO Gazelle Stellwände sind ideal für den Einsatz an kleineren Arbeitsorten und für eine geringere Nutzungshäufigkeit. CEPRO Gazelle Stellwände lassen sich dank ihres Gewichts einfach manuell verstellen.

